

EASY POOL STEP — (NE113)

FOR USE WITH:



EASY POOL STEP (NE113)
(1 CARTON)



**EASY POOL STEP
WITH OUTSIDE LADDER** (NE126)



**EASY POOL STEP
ENTRY SYSTEM** (NE138)
(With Gate)
(4 CARTONS)

Above are the options available with use of the Easy Step. The cartons and instructions necessary will vary depending on which set-up you have purchased. Please find the mode you purchased on the next page and note the information regarding location of the instructions and assembly.

EASY POOL STEP (NE113)

This carton (**NE113**) contains ALL the necessary pieces and instructions for installation of your new step. Please follow all instructions for proper installation of this step.

EASY POOL STEP WITH OUTSIDE LADDER (NE126)

This is carton 1 of 2. The step and the necessary instructions for installation are included within this carton. You should have a second carton labeled which contains the outside ladder for this system (**NE126B**). All the necessary instructions for installation of the ladder are located inside the second carton.

EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM (NE138)

There are four cartons necessary to install your new bridge. You should have 2 step cartons (**NE113**) which include the instructions necessary to install the steps only. The third carton contains the crossover (**NE138B**) necessary to connect the two steps. The instructions for the assembly and installation of the crossover are located in the crossover box. Carton 4 is the gate carton (**NE138C**) which includes the necessary components for the gate and instructions for gate installation.



NOTE The sequence of the instructions may vary at points depending on the type of step system that you have purchased. If there are different instructions for your system, it **WILL BE** indicated within the step. Please follow these notes to avoid additional steps and wasted time.

TOOLS REQUIRED

- Small rubber mallet or hammer w/piece of wood
- Phillips head screwdriver
- Pliers
- Liquid soap or lubricant
- 40 lbs. of sand (sold separately)
- Funnel

PARTS & HARDWARE FOR STEP



A. LONG HANDRAIL POST (2)
(NEP2120)



B. SHORT HANDRAIL POST (2)
(NEP2017)



C. STEPS (4)
(NEP2018)



D. RISERS (4)
(NEP2016)



E. BASES (2)
(NEP2010)



F. MOUNTING BRACKETS (2)
(NEP2015)



G. HANDRAILS (2)
(NEP2012)




H. SIDE PANELS (2)
(AC PANELS)



I. LOCK CAPS (16)
(NEP2014)


J. HARDWARE
(NEP2013)

- 14 - 1-1/4" screws



K. DANGER STICKERS
(NEP2011)

STEP 1

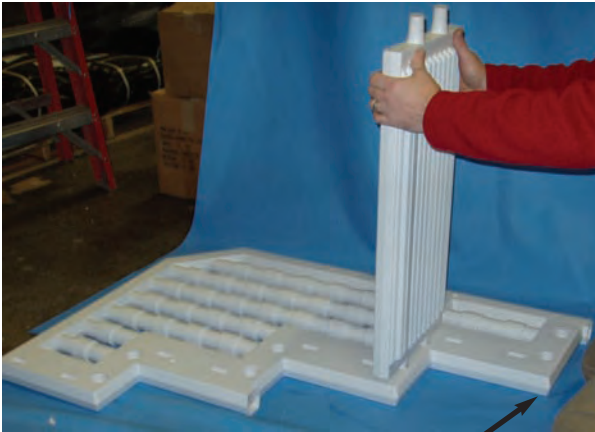


TOP OF PANEL


- Lay one of the side panels (**H**) down on a flat surface.
- Each step (**C**) has a groove where the riser will slide in which is located on the bottom of each step.
- Line up a step (**C**) by positioning the connected dowels on the step with two of the round holes on the side panel (**H**). **NOTE:** Make sure that the treads on the step are facing towards the TOP of the side panel (the skinnier part of panel) and that the riser groove on the step is towards the back of the step.
- Push the step until it clicks in place. Repeat for each of the three remaining steps (**C**). If necessary, you may use the rubber mallet or hammer with wood on top to tap into place.

STEP 2

- Insert a riser (**D**) between each of the steps. Locate the hole in the center of the riser. This hole should face towards the back of the side panel.
- The riser should slide right into the grooves on the steps and the square notches should fit right into the recessed openings on the panel.
- Repeat for each of the three remaining risers.

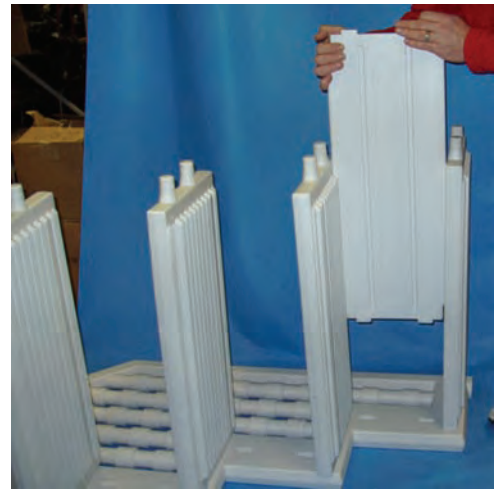

STEP 3

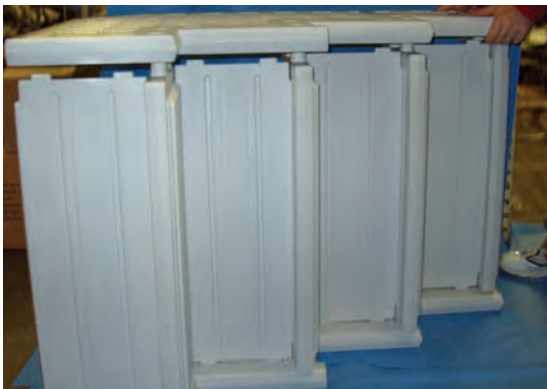

- Once all risers are in place, line up second side panel with the connected dowels on installed steps.
- Push down on side panel to lock in place, if necessary use rubber mallet or (hammer with piece of wood) to fully seat side panel.

STEP 4



- Leave the side panel facing upward and position one of the lock caps **(I)** centered over any hole on the side panel.
- Using a small rubber mallet or a (block of wood and a small hammer), tap on the locking cap until it is secured over the pin sticking through the side of the step and is flush with the side panel.
- Repeat this procedure for each of the additional seven openings on this side of the step.
- Flip step so that other side panel is facing upwards and repeat above for the eight holes on this side.

STEP 5

- Leave the side panel facing upward and position one of the bases **(E)** under the side panel with the channel against the step.



- Secure the base to the side panel with two zip ties. There is a molded groove in the base for placement of the zip tie. Tighten zip tie securely.
- Repeat for opposite side.




NOTE Zip tie should catch and lock when pulled tight, if it does not then turn the zip tie over and reattach.



NOTE To prevent damage to liner, make sure that the locking tab on zip tie is positioned so that it will NOT come in contact with liner.

STEP 6

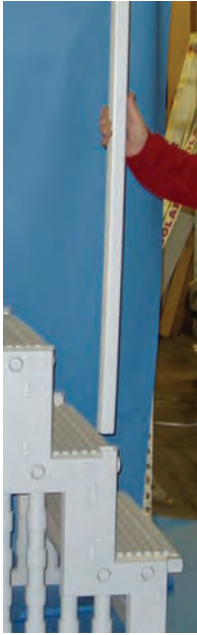

- Stand step upright and locate two short handrail posts **(B)**.
- The short handrail posts should be installed into the holes located on the second step with closed end inside the hole and the open end facing up.
- Screw handrail posts into place using (2) screws from hardware bag **(J)**.



NOTE Do NOT install long handrail posts at this time, they must be installed after completing Step 7.

STEP 7

- Place assembled step **INSIDE** the pool where you would like to enter the pool. Filter should be switched off to stop water circulation.
 - a. If you have a deck, position step in area where it can be attached to your deck.
 - b. If you have the Easy Step without ladder or Easy Pool Step Entry System position step where you would like to enter the pool.



NOTE When installing a step inside of your pool it is recommended to install a step mat underneath to protect your liner. This item is sold separately.

Place funnel up here and pour sand through these posts



- Once step is placed in pool, tip the step forward and move it left and right to ensure that air escapes and water enters the steps and risers. This will help keep the step stationary in the pool.
- In order for step to sit properly, it must be weighted in place using approximately 40 lbs of sand. To weight step, place funnel in opening of side panel on top step that is now inside pool. Pour 20 lbs of sand into **EACH** side of the step.



NOTE You may need to rock the step back and forth a little to distribute the sand so the 20 lbs will fit in each side of the step.

STEP 8

- The two long handrail posts **(A)** should be installed into the holes located at the back of the step.
- When installing these posts, make sure that the closed end goes into the opening and that the open end is facing up.
- Once in place, secure using (2) screws from hardware bag **(J)**.

NOTE If you are having a problem getting the handrail posts in due to the sand, rock the step left and right to distribute sand.



****IF YOU ARE INSTALLING THE EASY POOL STEP WITH OUTSIDE LADDER, PLEASE REFER TO NE126B OUTSIDE LADDER INSTRUCTIONS AT THIS TIME.**

****IF YOU ARE INSTALLING THE EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM, PLEASE REFER TO NB138B CROSSOVER INSTRUCTIONS AT THIS TIME.**

STEP 9



- If you are reading this step, then you will be attaching this staircase to an existing deck at the pool site. If you are NOT installing this step to a deck, please refer to the above notes for your next step.
 - Locate mounting brackets **(F)** and slide one over each of the long handrail posts. These will be used to secure your step to your decking.
 - Adjust mounting brackets height-wise so that they are even with your deck. Once these are even, make sure step is where you would like it in pool. Make sure the upright posts are as close as possible to pool top rails.
- Attach mounting brackets by screwing into deck through two of the three holes on each mounting bracket (choose the openings that best fits your deck). The screws necessary for attachment are NOT included as there are several types of deck materials and the necessary screws will vary.

NOTE Step **MUST** be secured to deck to prevent rocking or tipping. If the mounting brackets do not reach the deck, you will need to extend that part of the deck surface so that the brackets can be screwed in place.

STEP 10



- Lubricate inside of long and short handrail posts with liquid soap or lubricant.
- Attach handrails (**D**) to handrail posts by pushing into posts. The more curved part of the handrail is meant to be installed in the long handrail post.
- Using (4) screws from hardware bag (**J**), secure handrails in place.
- Stick one danger sticker (**K**) on each handrail so that one faces inside the pool and the other faces the outside.

SAFETY INFORMATION

- When lifting heavy or awkward loads, it is suggested that two people lift to avoid injury.
- **DO NOT** use the pool steps for any purpose other than that for which it is intended.
- Maximum weight on steps should **NOT** exceed 350 lbs.



WARNING Exceeding the recommended weight limit may cause the step to fail and may result in injury.

MAINTENANCE

- Step/ladder/bridges must be removed for winter, failure to do so can cause the step to crack.
- When removing step/ladder/bridges for winter, it is recommended that you spray down step with hose water to rinse off any chemical residual prior to storing.
- When storing step/ladder/bridges for winter, it should be protected from the elements and stored either in a shed or garage, or covered with a tarp.

CROSSOVER INSTRUCTIONS (NB138B)



CROSSOVER FOR USE WITH:



**EASY
POOL STEP
ENTRY SYSTEM**
(NE138)


TOOLS REQUIRED

- Hammer and a wood block or rubber mallet
- Phillips head screwdriver
- Drill with 1/8" drill bit
- Pliers • Liquid soap or lubricant

This crossover is intended for use with the **Easy Pool Entry System**. Please start by assembling BOTH steps using instructions provided in the **Easy Pool Step (NE113)** box. Refer to these directions once you have assembled both steps.

If you are installing the **Easy Pool Step Entry System**, please check the carton labeled "GATE CARTON" (**NE138C**) for instructions on gate assembly and attachment, upon completion of installation of crossover.

PARTS & HARDWARE FOR CROSSOVER

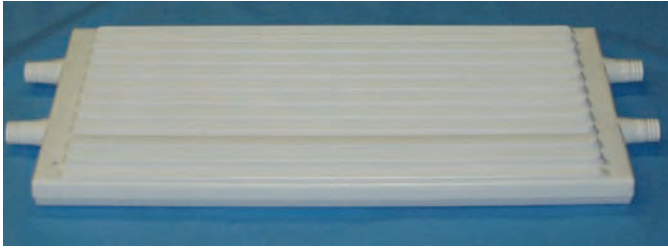

A. CONNECTING STEP
(NEP2030)



B. CONNECTING RAILS (2)
(NEP2029)



C. SINGLE PICKETS (2)
(NEP2033)



D. DOUBLE PICKETS (2)
(NEP2031)



E. TRIPLE PICKETS (2)
(NEP2034)



F. LOCK CAPS (5)
(NEP2014)


HARDWARE

(NEP2032)

G. (40) #10 x 1-1/4" Screw

H. (12) #10 x 3/4" Screw


STEP 1

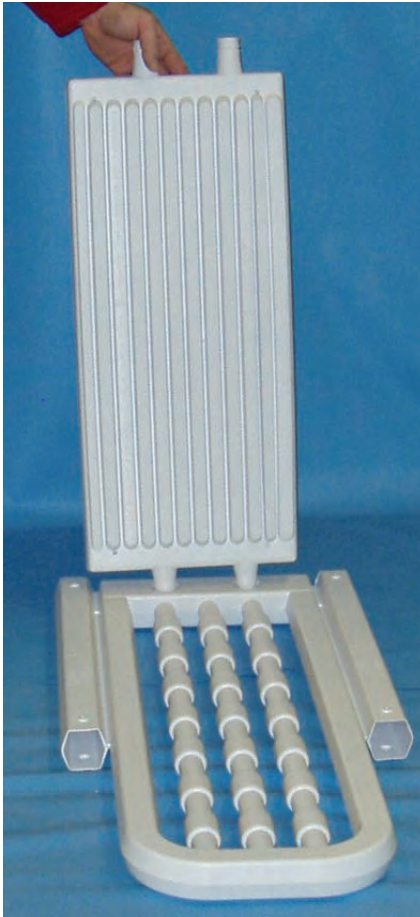

Lay one of the connecting rails **(B)** down on a clean, flat surface. Make sure the tread surface of the connecting step **(A)** is facing up towards the rails. Push the end of the connecting step into the openings of the connecting rail until fully seated.

STEP 2

Lay the second connecting rail **(B)** down and push the opposite end of the connecting step **(A)** into the openings until fully seated.

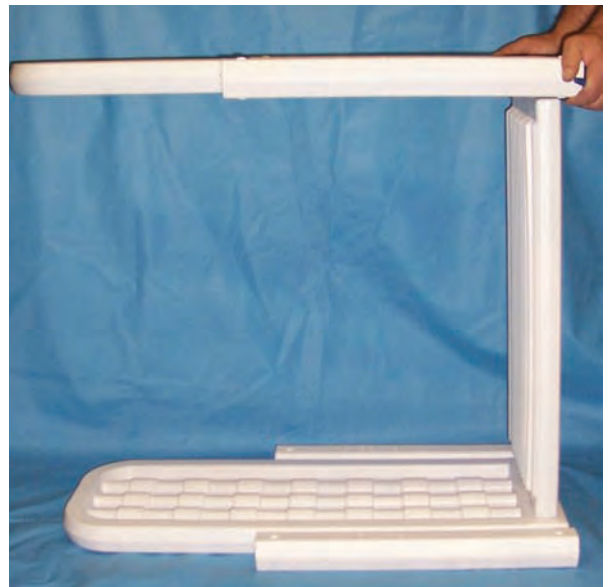

STEP 3



- Center one of the lock caps **(F)** over any hole on the side of the connecting rail.
- Using a small rubber mallet or (a block of wood and a small hammer), tap on the locking cap until it is secured over the pin sticking through the side of the connecting rail.
- Repeat this procedure for each of the additional openings. You will only need to use a total of (4) lock caps.

STEP 4

- One step **(NE113)** should already be inside the pool and weighted in place.
- Place second assembled step **(NE113)** on outside of the pool, lined up with the step placed inside the pool during step installation. Make sure step is on level ground.
- Slide the assembled crossover down over the upper handrail posts of the steps until it is resting on the pool top rail. It may be necessary to lubricate posts prior to installing crossover.



CAUTION DO NOT attempt to stand on crossover until bridge is fully assembled.

STEP 5



- The crossover must be screwed into the handrail posts using (16) #10 x 1-1/4" screws **(G)**. Each of the locations where a screw must be drilled into handrail posts is pre-marked. There are eight per side.

STEP 6



NOTE If you are installing EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM you should install handrails on **INSIDE** step only at this time. Please refer to gate (NE138C) instructions for further details.



- Lubricate the end of the handrails (packed with the **Easy Pool Step NE113**) with liquid soap or lubricant and slip the ends of the handrails into the open ends of the posts on the inside and outside steps.
- Push handrails down until they are fully seated on posts.
- Secure in place using (1) #10 x 1-1/4" screw (**G**) per post (2 on each side).

STEP 7



- Align one of the triple pickets **(E)** with the notches at the top of the handrail of the OUTSIDE step. The triple picket will line up with the openings in the handrail on the top step.
- The double picket **(D)** will fit on the second step down (shown).
- The single picket **(C)** will be attached to the handrail on the third step down.
- Fasten the pickets in place one at a time at the top and bottom using the #10 x 3/4" screws **(H)**.

STEP 8

Crossover installation is completed at this time. If you are installing the **EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM** please refer to gate carton (**NE138C**) for gate assembly instructions and completing installation of your bridge system.

SAFETY INFORMATION

- When lifting heavy or awkward loads, it is suggested that two people lift to avoid injury.
- **DO NOT** use the pool entry system for any purpose other than that for which it is intended.
- Maximum weight on steps should **NOT** exceed 350 lbs.



WARNING Exceeding the recommended weight limit may cause the step to fail and may result in injury.

MAINTENANCE

- Step/ladder/bridges must be removed for winter, failure to do so can cause the step to crack.
- When removing step/ladder/bridges for winter, it is recommended that you spray down step with hose water to rinse off any chemical residual prior to storing.
- When storing step/ladder/bridges for winter, it should be protected from the elements and stored either in a shed or garage, or covered with a tarp.

GATE (NE138C)



FOR USE WITH:
EASY
POOL STEP
ENTRY SYSTEM
(NE138)



TOOLS REQUIRED

- Phillips head screwdriver
- Drill with 1/16" drill bit

This gate is the final component of the Paradise Isle Bridge System. Prior to installing gate, please follow instructions in the step boxes (**NE113**) to assemble both steps and assemble the crossover (**NE138B**) using provided instructions.

NOTE If you are adding this component to the Tahitian Bridge System after completing full assembly, you will need to remove outside handrails to install gate.

PARTS & HARDWARE FOR GATE



A. GATE
(AC GATE)



B. HINGE MOUNTING POST (2)
(NEP2037)



C. HINGE POST
(NEP2038)



D. LATCH MOUNTING POST
(NEP2039)



E. GATE LATCH ASSEMBLY
(NEP2035)




F. PADLOCK
(NEP2040)

G. HARDWARE
(NEP2036)




- 14 - #10 x 1-1/4" self tapping screw
- 12 - #7 x 1/2" self tapping screw

STEP 1

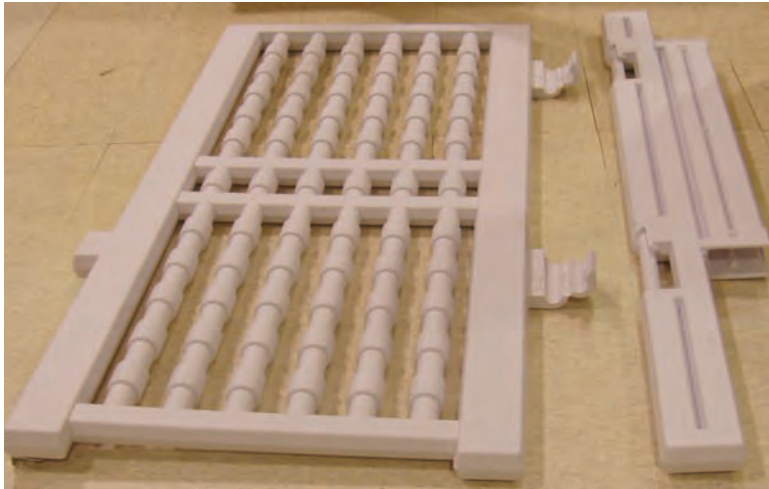

- Lay gate **(A)** flat on a clean, level area and open plastic hinges as shown.

- Locate hinge post **(C)** and lay next to gate with openings lined up to plastic hinges of gate.
- Stick plastic hinges of gate through openings of hinge post. The wider part of the hinge post is the bottom and should be lined up with the bottom of the gate (flat part indicates bottom).

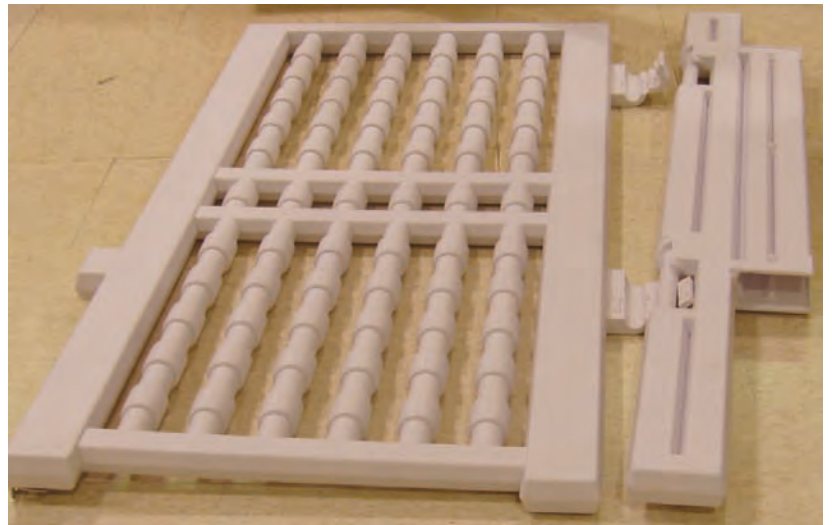

- Wrap plastic hinges around hinge post and secure in place using (8) of the #7 x 1/2" screws from hardware **(G)**.

STEP 2



- The hinge mounting posts **(B)** should be installed onto the short handrail posts on the second step of the outside staircase.
- Attach one hinge mounting post to each of the short handrail posts with the long skinny side facing down towards the step.
- Secure in place using (4) of the # 10 x 1-1/4" screws from hardware **(G)** through pre-marked openings.

STEP 3



- Slide hinge post with attached gate OVER hinge mounting post **(B)** on right side of step. Make sure that post is pushed on completely and that post touches bottom step of staircase. Note: *It may be necessary to spread the back of the hinge post open to install.*
- Fasten hinge post to mounting post using (6) of the #10 x 1-1/4" screws found in hardware bag **(G)** through pre-marked openings on inside and outside of post.

STEP 4



- Slide latch mounting post (**D**) onto hinge mounting post (**B**) on left side of step. *NOTE: It may be necessary to spread the back of the latch mounting post open to install.*

NOTE Picture here shows view from **BEHIND** step, the latch mounting post should face the same way as the hinge post.

- The door stop (squared piece sticking out on gate) should sit perfectly in recessed area of latch mounting post (**D**). If it is **NOT** sitting correctly, adjust the height of the latch mounting post until it sits flush. Once in place, secure post to mounting post using (6) of the #10 x 1-1/4" screws through pre-marked openings.



NOTE Do not install gate latch assembly until the gate is seated properly otherwise the latch will not catch.

STEP 5



- To complete installation, you will need the gate latch assembly **(E)**.
- There is a raised area of the latch mounting post where you will secure the latch itself using the (4) short screws supplied with the latch.
- Secure bar (shown with latch in **E**) to either of the far openings on the plate. Make sure bar lines up with latch so it will close properly.
- Using two remaining short screws, secure plate to the corner of the gate through two holes closest to the latch.

SAFETY INFORMATION

- When lifting heavy or awkward loads, it is suggested that two people lift to avoid injury.
- **DO NOT** use the pool entry system for any purpose other than that for which it is intended.
- Maximum weight on steps should **NOT** exceed 350 lbs.



WARNING Exceeding the recommended weight limit may cause the step to fail and may result in injury.

MAINTENANCE

- Step/ladder/bridges must be removed for winter, failure to do so can cause the step to crack.
- When removing step/ladder/bridges for winter, it is recommended that you spray down step with hose water to rinse off any chemical residual prior to storing.
- When storing step/ladder/bridges for winter, it should be protected from the elements and stored either in a shed or garage, or covered with a tarp.

Marches EASY STEP pour piscine — (NE113)

Utiliser avec



Marches EASY STEP pour piscine
(NE113) (1 boîte)



Marches EASY STEP pour piscine avec échelle extérieure
(NE126)



Marches EASY STEP pour piscine et système d'entrée
(NE138)
(avec barrière)
(4 boîtes)

Les différentes façons d'utiliser les marches EASY STEP pour piscine sont illustrées ci-dessus. Le nombre de boîtes ainsi que les instructions nécessaires peuvent varier selon le modèle que vous avez acheté. Veuillez consulter la page suivante pour vous renseigner sur le modèle que vous avez choisi; veuillez bien prendre note de l'emplacement des instructions et d'assemblage.

Marches EASY STEP pour piscine (NE113)

Cette boîte (NE113) contient TOUTES les instructions et les pièces nécessaires à l'installation de votre nouvel escalier pour piscine. Suivez attentivement les instructions pour l'installer adéquatement.

Marches EASY STEP pour piscine avec échelle extérieure (NE126)

Cette boîte est la première de 2. L'escalier et les instructions nécessaires à l'installation sont inclus dans cette boîte. Il y a également une deuxième boîte étiquetée qui contient l'échelle extérieure pour ce modèle. (NE126B). Les instructions nécessaires à l'installation de l'échelle sont contenues dans la deuxième boîte.

Marches EASY STEP pour piscine avec système d'entrée (NE138)

Vous devez avoir quatre boîtes pour installer votre nouvelle plate-forme. Vous devriez avoir deux boîtes pour les marches (NE113), avec à l'intérieur, les instructions nécessaires pour installer les marches seulement. La troisième boîte contient la plate-forme (NE138B) pour joindre l'escalier et l'échelle. Les instructions d'assemblage et d'installation de la plate-forme sont contenues à l'intérieur de la boîte. La quatrième boîte (NE138C) contient la barrière ainsi que les accessoires et les instructions pour installer la barrière.



AVIS La séquence des instructions peut varier selon le modèle de marches que vous avez acheté. S'il y a différentes instructions pour votre modèle, elles seront **INDIQUÉES** lors de l'étape à suivre. Veuillez suivre attentivement ces notes afin d'éviter les étapes inutiles et la perte de temps


OUTILS REQUIS

- Petit maillet en caoutchouc ou marteau et morceau de bois
- Tournevis cruciforme
- Pincettes
- Savon liquide ou lubrifiant
- 18 kilos de sable (vendus séparément)
- Entonnoir

PIÈCES & QUINCAILLERIE POUR EASY STEP



A. POTEAUX LONGS (2)
(NEP 2120)

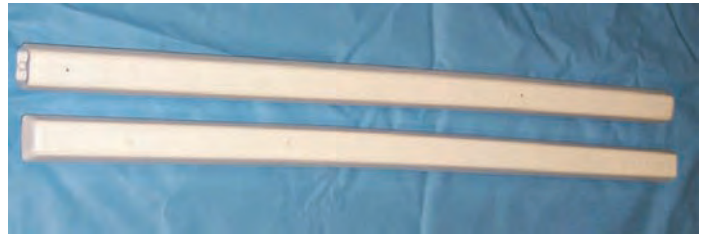

B. POTEAUX COURTS (2)
(NEP 1017)



C. MARCHE (4)
(NEP 1018)



D. CONTREMARCHE (4)
(NEP 1016)



E. BASE (2)
(NEP 1010)



F. SUPPORT DE MONTAGE (2)
(NEP 1015)



G. RAMPE (2)
(NEP 1012)




H. PANNEAU LATÉRAL (2)
(AC PANELS)



I. BOUCHON D'ANCRAGE (16)
(NEP 1014)

J. QUINCAILLERIE
(NEP 1013)
• 14 - 1-1/4" vis



K. AUTOCOLLANT DANGER
(NEP 1011)

ÉTAPE 1




HAUT DU PANNEAU


- Déposer un des panneaux latéraux (H) sur une surface plane.
- Chaque marche (C) a une rainure située au bas où faire glisser la contremarche.
- Alignez une marche (C) en positionnant les chevilles de la marche avec les deux trous ronds du panneau latéral (H). REMARQUE : s'assurer que les bandes sur la marche sont tournées vers le HAUT du panneau latéral (la partie mince du panneau) et que la rainure de la contremarche est tournée vers l'arrière de la marche.
- Poussez sur la marche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Répéter pour chacune des trois étapes restantes (C). Si nécessaire, vous pouvez utiliser un maillet de caoutchouc ou un marteau avec un morceau de bois pour taper et la fixer en place.

ÉTAPE 2

- Insérer la contremarche (D) entre chacune des marches. Repérer le trou au centre de la contremarche. Ce trou doit faire face vers l'arrière du panneau latéral.
- La contremarche devrait glisser dans la rainure de la marche et les encoches carrées devraient s'insérer dans les ouvertures encastrées du panneau.
- Répéter pour chacune des trois contremarches.

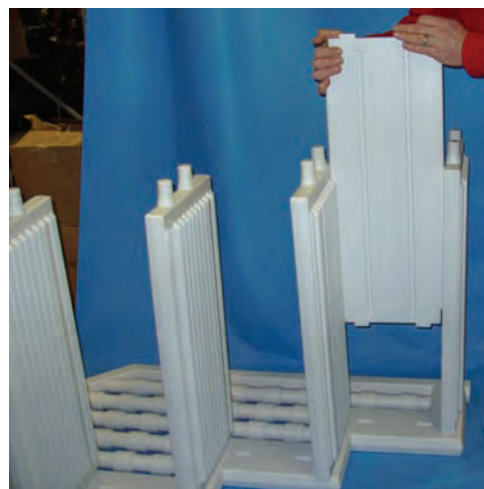

ÉTAPE 3

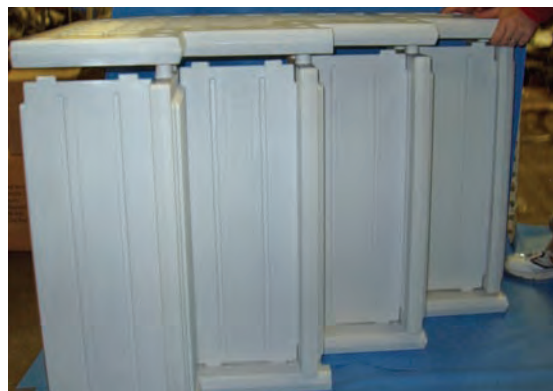

- Une fois que toutes les contremarches sont en place, aligner le deuxième panneau latéral avec les chevilles fixées sur les marches installées.
- Appuyez sur le panneau latéral pour le fixer en place, si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau avec pièce de bois pour fixer le panneau adéquatement.

ÉTAPE 4



- Le panneau latéral est tourné vers le haut et placer un des bouchons de plastique (I), le centrer sur n'importe un des trous du panneau latéral.
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un petit marteau avec un morceau de bois, tapez sur le bouchon d'ancrage jusqu'à ce qu'il s'accroche à la cheville du côté de la marche et affleure le panneau latéral.
- Répéter cette procédure pour chacun des sept autres trous supplémentaires situés sur ce côté de l'escalier.
- Retourner la marche afin que l'autre panneau latéral soit vers le haut et répétez les étapes ci-dessus pour les huit trous de ce côté.

ÉTAPE 5

- Laisser le panneau latéral vers le haut et placer une des bases (E) sous le panneau latéral avec le canal appuyé sur la marche.



- Avec deux attaches, fixer la base du panneau latéral. Il y a une rainure moulée dans la base pour installer l'attache. Serrez l'attache solidement.
- Répéter pour l'autre côté.




AVIS Quand l'attache est tirée elle doit attacher et fermer, si elle ne ferme pas, tourner l'attache de l'autre côté et rattacher de nouveau.



AVIS Pour ne pas endommager le liner, s'assurer que la languette de fermeture de l'attache n'est pas en contact avec le liner.

ÉTAPE 6

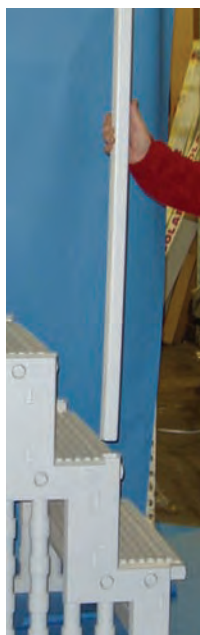

- Mettre l'escalier debout et installer les deux poteaux courts de la rampe (B).
- Les poteaux courts doivent être installés dans les trous situés sur la deuxième marche, l'extrémité fermée à l'intérieur du trou et l'extrémité ouverte vers le haut.
- Visser la main courante à l'aide des vis (2) du sac de quincaillerie (J).



AVIS NE PAS installer les poteaux longs de la rampe, ces derniers doivent être installés après l'étape 7.

ÉTAPE 7

- Placer l'escalier assemblé à l'INTÉRIEUR de la piscine à l'endroit où vous souhaitez entrer dans la piscine. Le filtre doit être mis hors tension pour arrêter l'eau de circuler.
 - a. Si vous avez un patio, installer les marches dans la zone où elles peuvent y être attachées.
 - b. Si vous possédez le EASY STEP sans échelle ou le système d'entrée EASY STEP, installer à l'endroit où vous souhaitez entrer dans la piscine.



AVIS Lors de l'installation de marches à l'intérieur de votre piscine, il est recommandé d'installer un sous-tapis pour protéger votre liner. Cet article est vendu séparément.

Placer l'entonnoir ici et verser le sable dans le poteau.



- Une fois les marches à l'intérieur de la piscine, faire bouger l'escalier de droite à gauche pour que l'air puisse s'échapper et que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur des marches et des contremarches. Cela aidera à garder les marches stationnaires dans la piscine.
- Afin que les marches soient mises en place correctement, on doit les stabiliser à l'aide de 40 kg de sable. Pour ce faire, installer l'entonnoir dans l'ouverture du poteau fixé sur la plus haute marche à l'intérieur de la piscine. Mettre 20 kg de sable de chaque côté des marches.



AVIS Il faut peut-être basculer les marches (mouvement avant et arrière) pour répartir le sable uniformément et qu'il y ait 20 kg de sable de chaque côté des marches.

ÉTAPE 8

- Les poteaux longs pour la rampe (A) doivent être installés dans les trous situés à l'arrière des marches.
- Lors de l'installation des poteaux longs, s'assurer que l'extrémité fermée soit dans le trou et que l'extrémité ouverte soit vers le haut.
- Une fois en place, fixer à l'aide des 2 vis du sac de quincaillerie (J).

AVIS Si vous rencontrez un problème en fixant les poteaux de la rampe en raison du sable, secouer les marches de gauche à droite pour le distribuer uniformément.



**** SI VOUS INSTALLEZ L'ÉCHELLE EXTÉRIEURE DU EASY POOL STEP, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS NEP126B EN RAPPORT AVEC L'ÉCHELLE EXTÉRIEURE.**

**** SI VOUS INSTALLEZ LE SYSTÈME D'ENTRÉE DE PISCINE EASY POOL STEP, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE LA PLATEFORME NB138B.**

ÉTAPE 9



- La présente étape indique comment fixer l'escalier au patio situé près de la piscine. Si vous n'installez pas d'escalier sur le patio, veuillez consulter les notes ci-dessus pour connaître la prochaine étape.
- Trouver les supports de montage (F), en faire glisser un sur chacun des poteaux longs de la rampe. Ils aident à assurer vos pas sur le patio.
- Ajuster les supports de montage en hauteur pour qu'ils soient au niveau du patio. Dès que les supports sont au niveau, installer les marches à l'endroit souhaité pour entrer dans la piscine. S'assurer également que les poteaux soient aussi près que possible des montants supérieurs de la piscine.

- Fixez les supports de montage en les vissant dans le patio à l'aide de deux ou trois trous sur chaque support (choisir les ouvertures qui s'adaptent le mieux à votre plateforme). Les vis pour fixer les pièces ne sont pas incluses, car il existe plusieurs types de matériaux pour patio et la taille des vis peut varier.

AVIS Pour qu'il soit solide et ne bascule pas, l'escalier doit être fixé au patio. Si les supports de montage ne peuvent pas être fixés sur le patio, il faudra installer une rallonge pour visser les supports en place.

ÉTAPE 10



- Lubrifier l'intérieur de la rampe et l'intérieur des poteaux longs et courts avec du savon liquide ou un lubrifiant.
- Attacher les rampes (D) aux poteaux en appuyant sur les poteaux. La partie courbée de la rampe s'installe dans le poteau long.
- À l'aide des 4 vis à l'intérieur du sac de quincaillerie (J), sécuriser les rampes.
- Apposer l'étiquette danger (K) sur chaque rampe, une doit faire face à l'intérieur de la piscine et l'autre fait face à l'extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter toute blessure, il est recommandé de demander de l'aide pour soulever une charge lourde ou encombrante.
- Ne pas se servir des marches de la piscine pour un autre usage que celui pour lequel elles sont destinées.
- Poids maximum sur les marches NE DOIT PAS dépasser 159 kg.



AVERTISSEMENT

Si la limite de poids n'est pas respectée, cela peut endommager l'équipement et causer des blessures.

ENTRETIEN

- L'échelle, la plateforme et les marches doivent être retirées pendant l'hiver, sinon, les marches risquent de craquer.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches pour l'hiver, il est recommandé de les laver avec un boyau d'arrosage pour enlever tout résidu de produit chimique.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches, il faut les protéger des intempéries, soit les ranger dans un hangar ou garage ou les recouvrir d'une bâche.

INSTRUCTIONS POUR LA PLATEFORME (NB138B)



LA PLATEFORME S'UTILISE AVEC :



**SYSTÈME D'ENTRÉE
EASY POOL STEP**
(NE138)

OUTILS REQUIS

- Marteau avec morceau de bois ou maillet de caoutchouc
- Tournevis cruciforme
- Percer avec mèche de 1/8"
- Pincés
- Savon liquide ou lubrifiant

Cette plateforme est conçue pour être utilisée avec le Système d'entrée Easy Pool Step. Assembler, en premier, les DEUX escaliers selon les instructions fournies dans la boîte Easy Pool Step (NE113). Se reporter à ce guide d'instructions après avoir assemblé les deux escaliers. Après avoir assemblé la plateforme, si vous installez le Système d'entrée Easy Pool Step, veuillez consulter les instructions d'assemblage et d'installation de la porte-barrière dans la boîte étiquetée GATE CARTON (NE138C)

PIÈCES ET QUINCAILLERIE DE LA PLATEFORME



A. MARCHE INTERMÉDIAIRE

(NEP 2030)




B. GARDE-CORPS (2)

(NEP 2029)



C. BARREAU SIMPLE (2)

(NEP 2033)

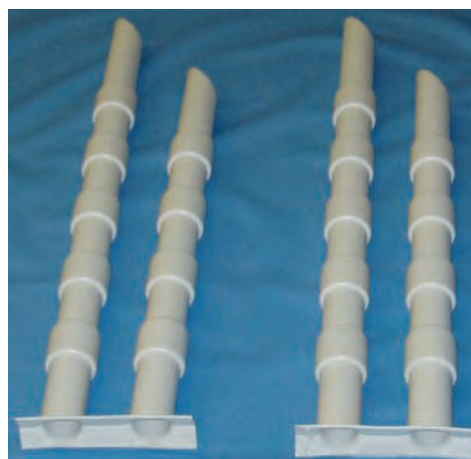

D. BARREAU DOUBLE (2)

(NEP 2031)



E. BARREAU TRIPLE (2)

(NEP 2034)



F. BOUCHON D'ANCRAGE (5)

(NEP 2014)


QUINCAILLERIE

(NEP 2032)

G. (40) Vis #10 x 1-1/4"

H. (12) Vis #10 x 3/4"

ÉTAPE 1

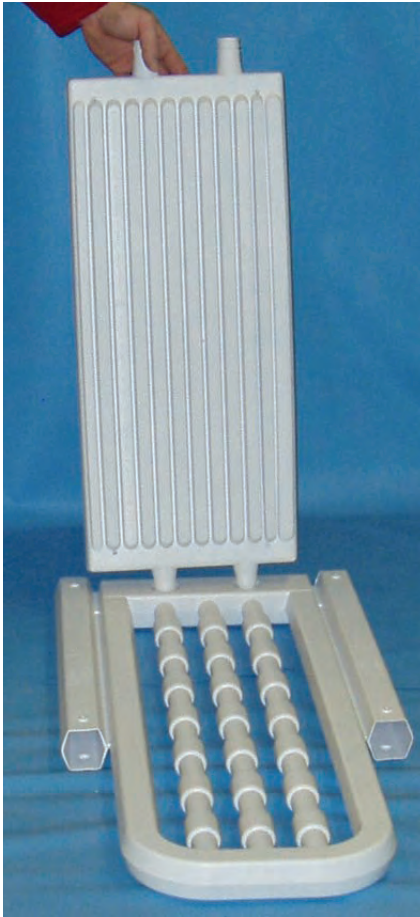

Placer le garde-corps (B) sur une surface propre et plane. S'assurer que les rainures sur le dessus de la marche (A) sont visibles et orientées vers le garde-corps. Insérer un côté de la marche dans les ouvertures situées au bas du garde-corps jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement.

ÉTAPE 2

l'autre garde-corps (B) l'insérer en le poussant dans les ouvertures situées dans la marche (A) jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.



ÉTAPE 3



- Couvrir une des ouvertures au bas du garde-corps avec un bouchon d'ancrage (F).
- Taper sur le bouchon à l'aide d'un maillet de caoutchouc ou d'un marteau avec un morceau de bois jusqu'à ce qu'il s'insère dans la cheville au bas du garde-corps.
- Répéter l'opération pour insérer les 3 autres bouchons d'ancrage.

ÉTAPE 4

- Un des côtés de l'escalier (NE113) est à l'intérieur de la piscine et déjà lesté.
- Installer le deuxième escalier (NE113) déjà assemblé à l'extérieur de la piscine, aligner avec celui à l'intérieur lors du processus d'installation. S'assurer que l'escalier repose sur un sol nivelé.
- Faire glisser la plateforme assemblée le long des poteaux longs de la rampe jusqu'à ce qu'elle repose sur la marche la plus haute. Lubrifier les poteaux avant d'y emboîter la plateforme.



MISE EN GARDE NE PAS essayer de se tenir debout sur la plateforme avant qu'elle ne soit entièrement assemblée.

ÉTAPE 5




La plateforme doit être vissée aux poteaux de la rampe à l'aide de 16 vis No 10 x 1¼" (G). Les endroits où fixer les vis sur les poteaux sont déjà percés; 8 vis pour serrer chaque côté.

ÉTAPE 6



AVIS Si vous assemblez le Système d'Entrée EASY POOL STEP, vous devez installer les rampes de l'escalier INTÉRIEUR pour commencer. Pour plus de détails, vous référer aux instructions de la porte-barrière (NE138C).

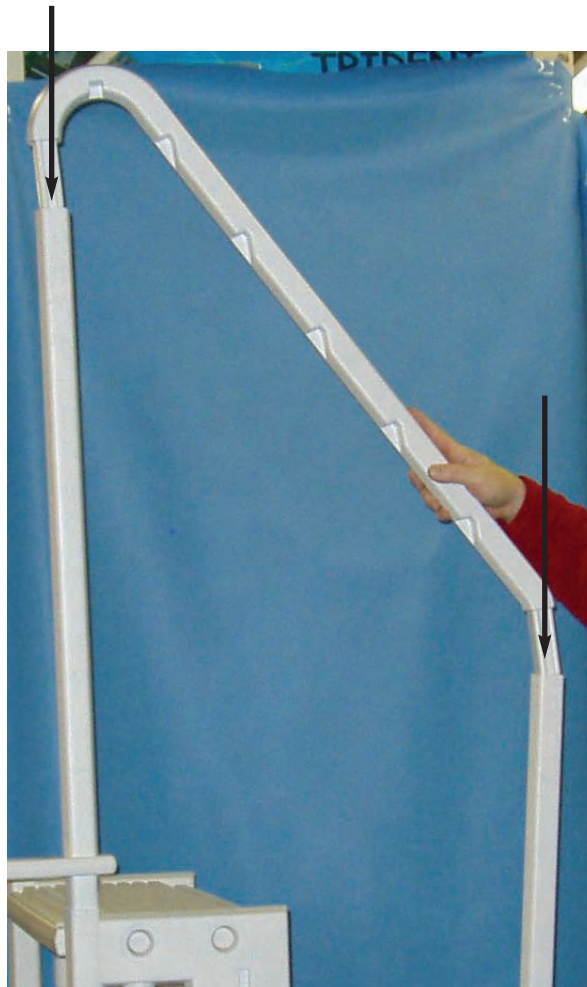

- Lubrifier l'extrémité des rampes (boîte Easy Pool Step NE113) avec du savon liquide ou un lubrifiant ; glisser les embouts des rampes dans les extrémités des poteaux de l'escalier à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine.
- Pousser la rampe jusqu'à ce qu'elle s'emboîte complètement dans le poteau.
- Fixer en place à l'aide d'une vis No 10 x 1¼" (G) par poteau (2 vis de chaque côté).

ÉTAPE 7



- Aligner un barreau triple (E) en plaçant les indentations au-dessus de la rampe de l'escalier EXTÉRIEUR. Le barreau triple s'aligne aux ouvertures de la rampe de la marche supérieure.
- Le barreau double (D) s'emboîte dans la deuxième marche (voir illustration).
- Le barreau simple (C) s'emboîte dans la troisième marche.
- Fixer en place les barreaux, un à la fois, avec les vis No 10 x $\frac{3}{4}$ " (H).

ÉTAPE 8

L'assemblage de la plateforme est complété. Si vous assemblez présentement le Système d'Entrée EASY POOL STEP, veuillez lire les instructions d'assemblage de la porte-barrière (NE138C) pour terminer l'installation de la plateforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter toute blessure, il est recommandé de demander de l'aide pour soulever une charge lourde ou encombrante.
- NE PAS utiliser le système d'entrée pour piscine pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
- Le poids maximum sur les marches NE DOIT PAS excéder 159 kg.



AVERTISSEMENT Il faut respecter la limite de poids, sinon cela pourrait provoquer des blessures et endommager l'équipement.

ENTRETIEN

- L'échelle, la plateforme et les marches doivent être remisées pour l'hiver, sinon, les marches risquent de craqueler.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches pour l'hiver, il est recommandé de les laver avec un boyau d'arrosage pour enlever tout résidu de produit chimique.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches, il faut les protéger contre les intempéries et les entreposer dans un hangar ou dans un garage ou les recouvrir d'une bâche.

PORTE-BARRIÈRE (NE138C)



**POUR UTILISER AVEC :
LE SYSTÈME
D'ENTRÉE EASY
POOL STEP
(NE138)**



OUTILS REQUIS

- Tournevis cruciforme
- Percer à l'aide d'une mèche 1/16"

La porte-barrière constitue le dernier élément du système de plateforme Paradise Isle. Avant d'assembler la porte-barrière, veuillez suivre les instructions à l'intérieur de la boîte (NE113) pour installer la plateforme (NE138B) en utilisant les instructions données.

AVIS Dans le cas où vous ajoutez cet élément au système de plateforme Tahitian après en avoir complété l'assemblage, vous devrez enlever les rampes extérieures pour installer la barrière.

PIÈCES ET QUINCAILLERIE POUR PORTE-BARRIÈRE



A. PORTE-BARRIÈRE
(AC GATE)



B. POTEAU ARTICULÉ (2)
(NEP 2037)



C. POTEAU
(NEP 2038)



D. POTEAU AVEC LOQUET
(NEP 2039)



E. ASSEMBLAGE DU LOQUET
(NEP 2035)




F. CADENAS
(NEP 2040)

G. QUINCAILLERIE
(NEP 2036)




- 14 - vis auto-taraudeuses #10 x 1-1/4"
- 12 - vis auto-taraudeuses #7 x 1/2"

ÉTAPE 1

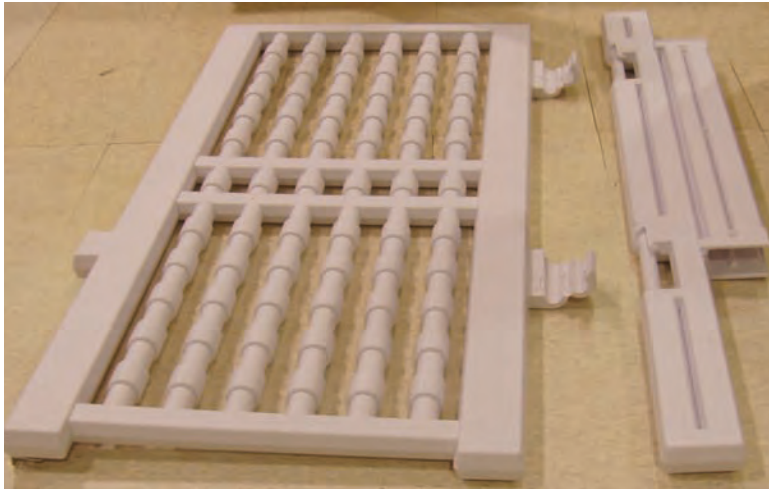

Poser la porte-barrière (A) sur une surface propre et ouvrir les charnières de plastique (voir illustration).

- Poser le poteau (C) près de la porte-barrière, ses ouvertures alignées avec les charnières de la porte-barrière.
- Insérer les charnières de la porte-barrière à travers les ouvertures du poteau. La section la plus large du poteau s'aligne au bas de la porte-barrière (la partie plane indique le bas de la porte).

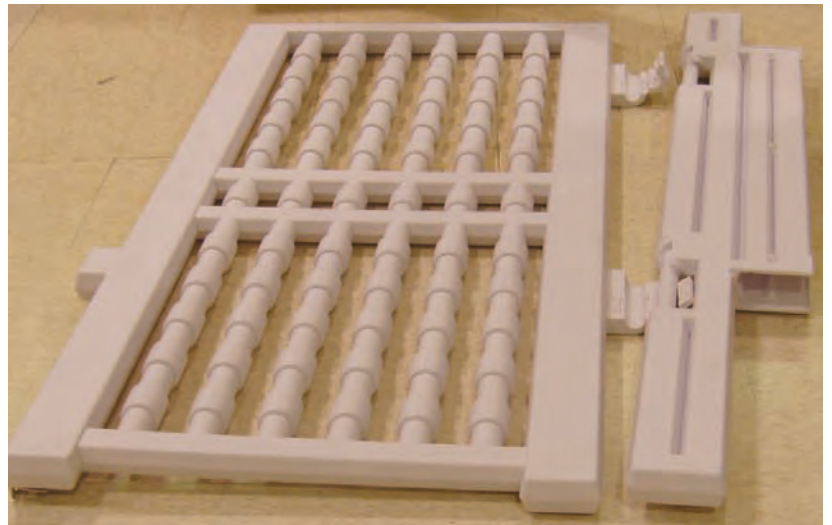

Enrouler les charnières autour du poteau; les fixer en place à l'aide de 8 vis No 7 x 1/2" du sac de quincaillerie (G).

ÉTAPE 2



- Les poteaux articulés (B) doivent s'emboîter dans l'extrémité du poteau de rampe court de la deuxième marche de l'escalier extérieur.
- Emboîter un poteau articulé à chaque extrémité des poteaux de rampes courts; s'assurer que la partie mince et plus allongée du poteau soit en bas, face à la marche.
- Fixer en place à l'aide de 4 vis No 10 x 1¼" du sac de quincaillerie (G) dans les ouvertures prémarquées.

ÉTAPE 3



- Faire glisser le poteau et la porte-barrière PAR-DESSUS l'extrémité du poteau articulé (B) du côté droit de la marche. S'assurer que le poteau s'emboîte complètement et qu'il touche la dernière marche de l'escalier
Avis : Il peut être nécessaire d'ouvrir l'arrière de la charnière pour l'installation.
- Fixer en place le poteau articulé à la charnière à l'aide de 6 vis No 10 x 1¼ " du sac de quincaillerie (G) dans les ouvertures prémarquées à l'intérieur et à l'extérieur du poteau.

ÉTAPE 4



Insérer le poteau avec loquet (D) à l'intérieur du poteau articulé (B) sur le côté gauche de la marche. AVIS : il peut être nécessaire d'ouvrir l'arrière du loquet pour l'installation.

AVIS La photo montre l'escalier vu de derrière, le poteau à loquet doit être dans le même sens que le poteau.

Le butoir de la porte (morceau carré dépassant du cadre de porte) doit s'emboîter parfaitement dans la partie creuse du poteau (D). S'il NE s'emboîte PAS parfaitement, ajuster la hauteur du poteau à loquet jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement. Une fois en place, fixer les poteaux à l'aide de 6 vis No 10 x 1¼" dans les ouvertures prémarquées.



AVIS L'assemblage du loquet se fait une fois que la porte-barrière est correctement installée, sinon le loquet n'enclenchera pas.

ÉTAPE 5



- Pour compléter l'installation, il faut assembler et fixer le loquet (E).
- À l'aide des 4 vis, fixer la clenche sur la partie supérieure du poteau pour qu'elle s'enclenche de façon sécuritaire.
- Fixer la plaque du loquet (illustrée avec la clenche E) à l'une des deux extrémités du cadre de la porte-barrière. Bien aligner les lignes pour que le loquet ferme correctement.
- À l'aide de deux petites vis, fixer la plaque en place dans le coin de la porte-barrière dans les trous situés près de la clenche.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter toute blessure, il est recommandé de demander de l'aide pour soulever une charge lourde ou encombrante.
- NE PAS utiliser le système d'entrée pour piscine pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
- Le poids maximum sur les marches NE DOIT PAS excéder 159 kg.



AVERTISSEMENT Il faut respecter la limite de poids, sinon cela pourrait provoquer des blessures et endommager l'équipement.

ENTRETIEN

- L'échelle, la plateforme et les marches doivent être remisées pour l'hiver, sinon, les marches risquent de craqueler.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches pour l'hiver, il est recommandé de les laver avec un boyau d'arrosage pour enlever tout résidu de produit chimique.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches, il faut les protéger contre les intempéries et les entreposer dans un hangar ou dans un garage ou les recouvrir d'une bâche.