

EASY POOL STEP — (NE113)

FOR USE WITH:



EASY POOL STEP (NE113)
(1 CARTON)



**EASY POOL STEP
WITH OUTSIDE LADDER** (NE126)



**EASY POOL STEP
ENTRY SYSTEM** (NE138)
(With Gate)
(4 CARTONS)

Above are the options available with use of the Easy Step. The cartons and instructions necessary will vary depending on which set-up you have purchased. Please find the mode you purchased on the next page and note the information regarding location of the instructions and assembly.

EASY POOL STEP (NE113)

This carton (**NE113**) contains ALL the necessary pieces and instructions for installation of your new step. Please follow all instructions for proper installation of this step.

EASY POOL STEP WITH OUTSIDE LADDER (NE126)

This is carton 1 of 2. The step and the necessary instructions for installation are included within this carton. You should have a second carton labeled which contains the outside ladder for this system (**NE126B**). All the necessary instructions for installation of the ladder are located inside the second carton.

EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM (NE138)

There are four cartons necessary to install your new bridge. You should have 2 step cartons (**NE113**) which include the instructions necessary to install the steps only. The third carton contains the crossover (**NE138B**) necessary to connect the two steps. The instructions for the assembly and installation of the crossover are located in the crossover box. Carton 4 is the gate carton (**NE138C**) which includes the necessary components for the gate and instructions for gate installation.



NOTE The sequence of the instructions may vary at points depending on the type of step system that you have purchased. If there are different instructions for your system, it **WILL BE** indicated within the step. Please follow these notes to avoid additional steps and wasted time.

TOOLS REQUIRED

- Small rubber mallet or hammer w/piece of wood
- Phillips head screwdriver
- Pliers
- Liquid soap or lubricant
- 40 lbs. of sand (sold separately)
- Funnel

PARTS & HARDWARE FOR STEP



A. LONG HANDRAIL POST (2)
(NEP2120)



B. SHORT HANDRAIL POST (2)
(NEP2017)



C. STEPS (4)
(NEP2018)



D. RISERS (4)
(NEP2016)



E. BASES (2)
(NEP2010)



F. MOUNTING BRACKETS (2)
(NEP2015)



G. HANDRAILS (2)
(NEP2012)




H. SIDE PANELS (2)
(AC PANELS)



I. LOCK CAPS (16)
(NEP2014)


J. HARDWARE
(NEP2013)

- 14 - 1-1/4" screws



K. DANGER STICKERS
(NEP2011)

STEP 1

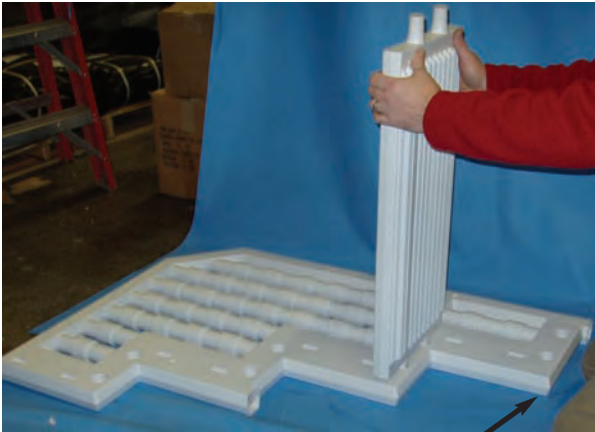


TOP OF PANEL


- Lay one of the side panels (**H**) down on a flat surface.
- Each step (**C**) has a groove where the riser will slide in which is located on the bottom of each step.
- Line up a step (**C**) by positioning the connected dowels on the step with two of the round holes on the side panel (**H**). **NOTE:** Make sure that the treads on the step are facing towards the TOP of the side panel (the skinnier part of panel) and that the riser groove on the step is towards the back of the step.
- Push the step until it clicks in place. Repeat for each of the three remaining steps (**C**). If necessary, you may use the rubber mallet or hammer with wood on top to tap into place.

STEP 2

- Insert a riser (**D**) between each of the steps. Locate the hole in the center of the riser. This hole should face towards the back of the side panel.
- The riser should slide right into the grooves on the steps and the square notches should fit right into the recessed openings on the panel.
- Repeat for each of the three remaining risers.

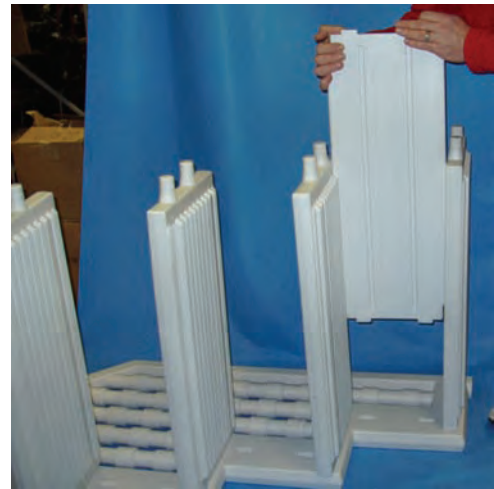

STEP 3

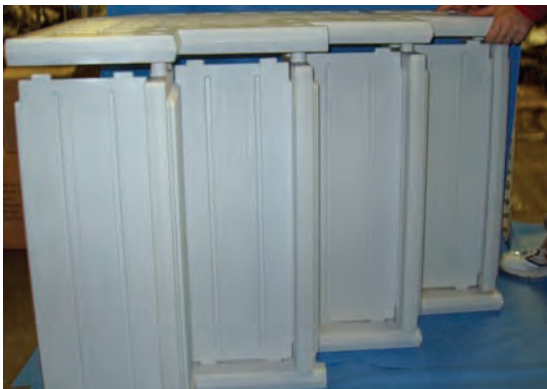

- Once all risers are in place, line up second side panel with the connected dowels on installed steps.
- Push down on side panel to lock in place, if necessary use rubber mallet or (hammer with piece of wood) to fully seat side panel.

STEP 4



- Leave the side panel facing upward and position one of the lock caps **(I)** centered over any hole on the side panel.
- Using a small rubber mallet or a (block of wood and a small hammer), tap on the locking cap until it is secured over the pin sticking through the side of the step and is flush with the side panel.
- Repeat this procedure for each of the additional seven openings on this side of the step.
- Flip step so that other side panel is facing upwards and repeat above for the eight holes on this side.

STEP 5

- Leave the side panel facing upward and position one of the bases **(E)** under the side panel with the channel against the step.



- Secure the base to the side panel with two zip ties. There is a molded groove in the base for placement of the zip tie. Tighten zip tie securely.
- Repeat for opposite side.




NOTE Zip tie should catch and lock when pulled tight, if it does not then turn the zip tie over and reattach.



NOTE To prevent damage to liner, make sure that the locking tab on zip tie is positioned so that it will NOT come in contact with liner.

STEP 6

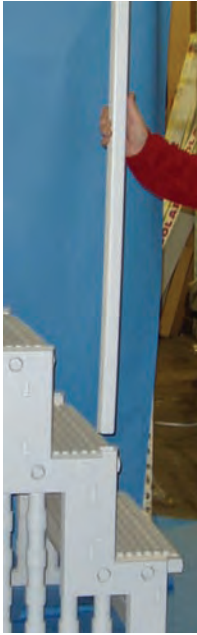

- Stand step upright and locate two short handrail posts **(B)**.
- The short handrail posts should be installed into the holes located on the second step with closed end inside the hole and the open end facing up.
- Screw handrail posts into place using (2) screws from hardware bag **(J)**.



NOTE Do NOT install long handrail posts at this time, they must be installed after completing Step 7.

STEP 7

- Place assembled step **INSIDE** the pool where you would like to enter the pool. Filter should be switched off to stop water circulation.
 - a. If you have a deck, position step in area where it can be attached to your deck.
 - b. If you have the Easy Step without ladder or Easy Pool Step Entry System position step where you would like to enter the pool.



NOTE When installing a step inside of your pool it is recommended to install a step mat underneath to protect your liner. This item is sold separately.

Place funnel up here and pour sand through these posts



- Once step is placed in pool, tip the step forward and move it left and right to ensure that air escapes and water enters the steps and risers. This will help keep the step stationary in the pool.
- In order for step to sit properly, it must be weighted in place using approximately 40 lbs of sand. To weight step, place funnel in opening of side panel on top step that is now inside pool. Pour 20 lbs of sand into **EACH** side of the step.



NOTE You may need to rock the step back and forth a little to distribute the sand so the 20 lbs will fit in each side of the step.

STEP 8

- The two long handrail posts (A) should be installed into the holes located at the back of the step.
- When installing these posts, make sure that the closed end goes into the opening and that the open end is facing up.
- Once in place, secure using (2) screws from hardware bag (J).

NOTE If you are having a problem getting the handrail posts in due to the sand, rock the step left and right to distribute sand.



****IF YOU ARE INSTALLING THE EASY POOL STEP WITH OUTSIDE LADDER, PLEASE REFER TO NE126B OUTSIDE LADDER INSTRUCTIONS AT THIS TIME.**

****IF YOU ARE INSTALLING THE EASY POOL STEP ENTRY SYSTEM, PLEASE REFER TO NB138B CROSSOVER INSTRUCTIONS AT THIS TIME.**

STEP 9



- If you are reading this step, then you will be attaching this staircase to an existing deck at the pool site. If you are NOT installing this step to a deck, please refer to the above notes for your next step.
 - Locate mounting brackets (F) and slide one over each of the long handrail posts. These will be used to secure your step to your decking.
 - Adjust mounting brackets height-wise so that they are even with your deck. Once these are even, make sure step is where you would like it in pool. Make sure the upright posts are as close as possible to pool top rails.
- Attach mounting brackets by screwing into deck through two of the three holes on each mounting bracket (choose the openings that best fits your deck). The screws necessary for attachment are NOT included as there are several types of deck materials and the necessary screws will vary.

NOTE Step **MUST** be secured to deck to prevent rocking or tipping. If the mounting brackets do not reach the deck, you will need to extend that part of the deck surface so that the brackets can be screwed in place.

STEP 10



- Lubricate inside of long and short handrail posts with liquid soap or lubricant.
- Attach handrails (**D**) to handrail posts by pushing into posts. The more curved part of the handrail is meant to be installed in the long handrail post.
- Using (4) screws from hardware bag (**J**), secure handrails in place.
- Stick one danger sticker (**K**) on each handrail so that one faces inside the pool and the other faces the outside.

SAFETY INFORMATION

- When lifting heavy or awkward loads, it is suggested that two people lift to avoid injury.
- **DO NOT** use the pool steps for any purpose other than that for which it is intended.
- Maximum weight on steps should **NOT** exceed 350 lbs.



WARNING Exceeding the recommended weight limit may cause the step to fail and may result in injury.

MAINTENANCE

- Step/ladder/bridges must be removed for winter, failure to do so can cause the step to crack.
- When removing step/ladder/bridges for winter, it is recommended that you spray down step with hose water to rinse off any chemical residual prior to storing.
- When storing step/ladder/bridges for winter, it should be protected from the elements and stored either in a shed or garage, or covered with a tarp.

Marches EASY STEP pour piscine — (NE113)

Utiliser avec



Marches EASY STEP pour piscine
(NE113) (1 boîte)



Marches EASY STEP pour piscine avec échelle extérieure
(NE126)



Marches EASY STEP pour piscine et système d'entrée
(NE138)
(avec barrière)
(4 boîtes)

Les différentes façons d'utiliser les marches EASY STEP pour piscine sont illustrées ci-dessus. Le nombre de boîtes ainsi que les instructions nécessaires peuvent varier selon le modèle que vous avez acheté. Veuillez consulter la page suivante pour vous renseigner sur le modèle que vous avez choisi; veuillez bien prendre note de l'emplacement des instructions et d'assemblage.

Marches EASY STEP pour piscine (NE113)

Cette boîte (NE113) contient TOUTES les instructions et les pièces nécessaires à l'installation de votre nouvel escalier pour piscine. Suivez attentivement les instructions pour l'installer adéquatement.

Marches EASY STEP pour piscine avec échelle extérieure (NE126)

Cette boîte est la première de 2. L'escalier et les instructions nécessaires à l'installation sont inclus dans cette boîte. Il y a également une deuxième boîte étiquetée qui contient l'échelle extérieure pour ce modèle. (NE126B). Les instructions nécessaires à l'installation de l'échelle sont contenues dans la deuxième boîte.

Marches EASY STEP pour piscine avec système d'entrée (NE138)

Vous devez avoir quatre boîtes pour installer votre nouvelle plate-forme. Vous devriez avoir deux boîtes pour les marches (NE113), avec à l'intérieur, les instructions nécessaires pour installer les marches seulement. La troisième boîte contient la plate-forme (NE138B) pour joindre l'escalier et l'échelle. Les instructions d'assemblage et d'installation de la plate-forme sont contenues à l'intérieur de la boîte. La quatrième boîte (NE138C) contient la barrière ainsi que les accessoires et les instructions pour installer la barrière.



AVIS La séquence des instructions peut varier selon le modèle de marches que vous avez acheté. S'il y a différentes instructions pour votre modèle, elles seront **INDIQUÉES** lors de l'étape à suivre. Veuillez suivre attentivement ces notes afin d'éviter les étapes inutiles et la perte de temps

OUTILS REQUIS

- Petit maillet en caoutchouc ou marteau et morceau de bois
- Tournevis cruciforme
- Pinces
- Savon liquide ou lubrifiant
- 18 kilos de sable (vendus séparément)
- Entonnoir

PIÈCES & QUINCAILLERIE POUR EASY STEP



A. POTEAUX LONGS (2)
(NEP 2120)



B. POTEAUX COURTS (2)
(NEP 1017)



C. MARCHE (4)
(NEP 2188)



D. CONTREMARCHE (4)
(NEP 2016)



E. BASE (2)
(NEP 2010)



F. SUPPORT DE MONTAGE (2)
(NEP 2015)



G. RAMPE (2)
(NEP 2012)




H. PANNEAU LATÉRAL (2)
(AC PANELS)




I. BOUCHON D'ANCRAGE (16)
(NEP 2014)

J. QUINCAILLERIE
(NEP 2013)
• 14 - 1-1/4" vis



K. AUTOCOLLANT DANGER
(NEP 2011)

ÉTAPE 1

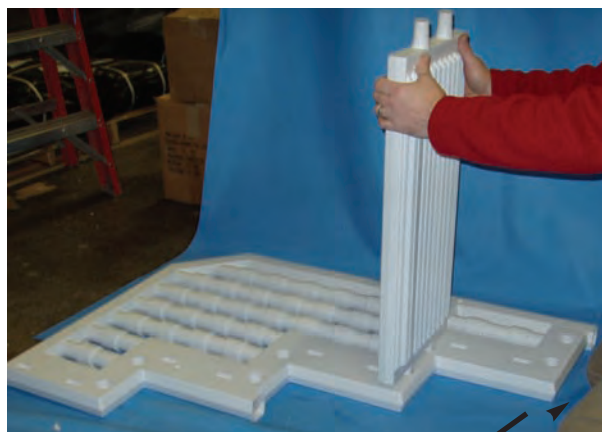


HAUT DU PANNEAU


- Déposer un des panneaux latéraux (H) sur une surface plane.
- Chaque marche (C) a une rainure située au bas où faire glisser la contremarche.
- Alignez une marche (C) en positionnant les chevilles de la marche avec les deux trous ronds du panneau latéral (H). REMARQUE : s'assurer que les bandes sur la marche sont tournées vers le HAUT du panneau latéral (la partie mince du panneau) et que la rainure de la contremarche est tournée vers l'arrière de la marche.
- Poussez sur la marche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Répéter pour chacune des trois étapes restantes (C). Si nécessaire, vous pouvez utiliser un maillet de caoutchouc ou un marteau avec un morceau de bois pour taper et la fixer en place.

ÉTAPE 2

- Insérer la contremarche (D) entre chacune des marches. Repérer le trou au centre de la contremarche. Ce trou doit faire face vers l'arrière du panneau latéral.
- La contremarche devrait glisser dans la rainure de la marche et les encoches carrées devraient s'insérer dans les ouvertures encastrées du panneau.
- Répéter pour chacune des trois contremarches.

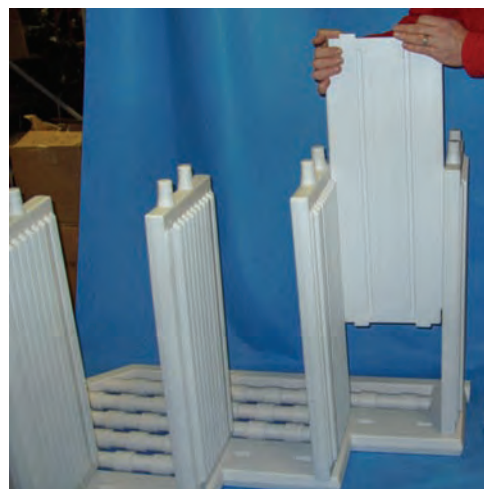

ÉTAPE 3

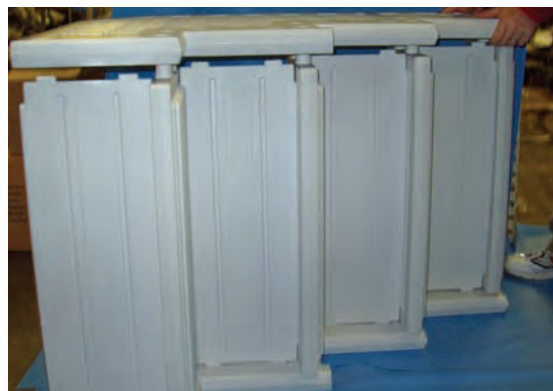

- Une fois que toutes les contremarches sont en place, aligner le deuxième panneau latéral avec les chevilles fixées sur les marches installées.
- Appuyez sur le panneau latéral pour le fixer en place, si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau avec pièce de bois pour fixer le panneau adéquatement.

ÉTAPE 4



- Le panneau latéral est tourné vers le haut et placer un des bouchons de plastique (I), le centrer sur n'importe un des trous du panneau latéral.
- À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un petit marteau avec un morceau de bois, tapez sur le bouchon d'ancrage jusqu'à ce qu'il s'accroche à la cheville du côté de la marche et affleure le panneau latéral.
- Répéter cette procédure pour chacun des sept autres trous supplémentaires situés sur ce côté de l'escalier.
- Retourner la marche afin que l'autre panneau latéral soit vers le haut et répétez les étapes ci-dessus pour les huit trous de ce côté.

ÉTAPE 5

- Laisser le panneau latéral vers le haut et placer une des bases (E) sous le panneau latéral avec le canal appuyé sur la marche.



- Avec deux attaches, fixer la base du panneau latéral. Il y a une rainure moulée dans la base pour installer l'attache. Serrez l'attache solidement.
- Répéter pour l'autre côté.




AVIS Quand l'attache est tirée elle doit attacher et fermer, si elle ne ferme pas, tourner l'attache de l'autre côté et rattacher de nouveau.



AVIS Pour ne pas endommager le liner, s'assurer que la languette de fermeture de l'attache n'est pas en contact avec le liner.

ÉTAPE 6

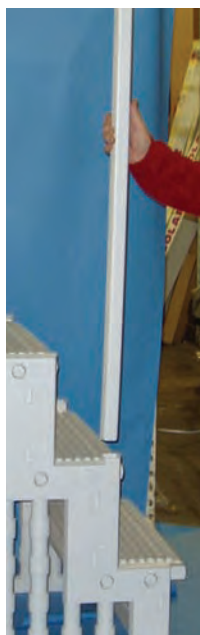

- Mettre l'escalier debout et installer les deux poteaux courts de la rampe (B).
- Les poteaux courts doivent être installés dans les trous situés sur la deuxième marche, l'extrémité fermée à l'intérieur du trou et l'extrémité ouverte vers le haut.
- Visser la main courante à l'aide des vis (2) du sac de quincaillerie (J).



AVIS NE PAS installer les poteaux longs de la rampe, ces derniers doivent être installés après l'étape 7.

ÉTAPE 7

- Placer l'escalier assemblé à l'INTÉRIEUR de la piscine à l'endroit où vous souhaitez entrer dans la piscine. Le filtre doit être mis hors tension pour arrêter l'eau de circuler.
 - a. Si vous avez un patio, installer les marches dans la zone où elles peuvent y être attachées.
 - b. Si vous possédez le EASY STEP sans échelle ou le système d'entrée EASY STEP, installer à l'endroit où vous souhaitez entrer dans la piscine.



AVIS Lors de l'installation de marches à l'intérieur de votre piscine, il est recommandé d'installer un sous-tapis pour protéger votre liner. Cet article est vendu séparément.

Placer l'entonnoir ici et verser le sable dans le poteau.



- Une fois les marches à l'intérieur de la piscine, faire bouger l'escalier de droite à gauche pour que l'air puisse s'échapper et que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur des marches et des contremarches. Cela aidera à garder les marches stationnaires dans la piscine.
- Afin que les marches soient mises en place correctement, on doit les stabiliser à l'aide de 40 kg de sable. Pour ce faire, installer l'entonnoir dans l'ouverture du poteau fixé sur la plus haute marche à l'intérieur de la piscine. Mettre 20 kg de sable de chaque côté des marches.



AVIS Il faut peut-être basculer les marches (mouvement avant et arrière) pour répartir le sable uniformément et qu'il y ait 20 kg de sable de chaque côté des marches.

ÉTAPE 8

- Les poteaux longs pour la rampe (A) doivent être installés dans les trous situés à l'arrière des marches.
- Lors de l'installation des poteaux longs, s'assurer que l'extrémité fermée soit dans le trou et que l'extrémité ouverte soit vers le haut.
- Une fois en place, fixer à l'aide des 2 vis du sac de quincaillerie (J).

AVIS Si vous rencontrez un problème en fixant les poteaux de la rampe en raison du sable, secouer les marches de gauche à droite pour le distribuer uniformément.



**** SI VOUS INSTALLEZ L'ÉCHELLE EXTÉRIEURE DU EASY POOL STEP, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS NEP126B EN RAPPORT AVEC L'ÉCHELLE EXTÉRIEURE.**

**** SI VOUS INSTALLEZ LE SYSTÈME D'ENTRÉE DE PISCINE EASY POOL STEP, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS DE LA PLATEFORME NB138B.**

ÉTAPE 9



- La présente étape indique comment fixer l'escalier au patio situé près de la piscine. Si vous n'installez pas d'escalier sur le patio, veuillez consulter les notes ci-dessus pour connaître la prochaine étape.
- Trouver les supports de montage (F), en faire glisser un sur chacun des poteaux longs de la rampe. Ils aident à assurer vos pas sur le patio.
- Ajuster les supports de montage en hauteur pour qu'ils soient au niveau du patio. Dès que les supports sont au niveau, installer les marches à l'endroit souhaité pour entrer dans la piscine. S'assurer également que les poteaux soient aussi près que possible des montants supérieurs de la piscine.

- Fixez les supports de montage en les vissant dans le patio à l'aide de deux ou trois trous sur chaque support (choisir les ouvertures qui s'adaptent le mieux à votre plateforme). Les vis pour fixer les pièces ne sont pas incluses, car il existe plusieurs types de matériaux pour patio et la taille des vis peut varier.

AVIS Pour qu'il soit solide et ne bascule pas, l'escalier doit être fixé au patio. Si les supports de montage ne peuvent pas être fixés sur le patio, il faudra installer une rallonge pour visser les supports en place.

ÉTAPE 10



- Lubrifier l'intérieur de la rampe et l'intérieur des poteaux longs et courts avec du savon liquide ou un lubrifiant.
- Attacher les rampes (D) aux poteaux en appuyant sur les poteaux. La partie courbée de la rampe s'installe dans le poteau long.
- À l'aide des 4 vis à l'intérieur du sac de quincaillerie (J), sécuriser les rampes.
- Apposer l'étiquette danger (K) sur chaque rampe, une doit faire face à l'intérieur de la piscine et l'autre fait face à l'extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter toute blessure, il est recommandé de demander de l'aide pour soulever une charge lourde ou encombrante.
- Ne pas se servir des marches de la piscine pour un autre usage que celui pour lequel elles sont destinées.
- Poids maximum sur les marches NE DOIT PAS dépasser 159 kg.



AVERTISSEMENT

Si la limite de poids n'est pas respectée, cela peut endommager l'équipement et causer des blessures.

ENTRETIEN

- L'échelle, la plateforme et les marches doivent être retirées pendant l'hiver, sinon, les marches risquent de craquer.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches pour l'hiver, il est recommandé de les laver avec un boyau d'arrosage pour enlever tout résidu de produit chimique.
- Avant de remiser l'échelle, la plateforme et les marches, il faut les protéger des intempéries, soit les ranger dans un hangar ou garage ou les recouvrir d'une bâche.